

Linóleumnyomás

Lenyomatok kedv szerint


LINÓLEUM



A linóleumnyomással csodás motívumok nyomhatóak könyvjelzőre vagy kártyára, de könyvek, ajándékok, dekorációk és sok más személyes munka is készíthető.

1 A kívánt motívumot felrajzolni ceruzával a linóleumlapra és egy vízálló stifttel áthúzni. Alternatívaként egy motívuminta is választható és átrajzolható. Ehhez a pauszpapírt a linóleumlap és a minta közé helyezni majd a motívum kontúrját ceruzával áthúzni. Ügyeljünk arra, hogy a motívum tükörképileg fordítva legyen ill. a következőképpen, hogy a nyomás tükörkép lesz. **2** A linóleumkarcoló késsel kivágni, ehhez a kést a linóleumba nyomni és óvatosan eltolni a motívum pályáján. A kontúroknak kiemelten látszaniuk kell, mivel csak ezek kerülnek később nyomásra. Fontos, hogy soha ne az ujjunk felé és mindig a testtől ellenkező irányba dolgozzunk. Ha a motívumot készen kivágtuk, akkor jöhet a festékfelvitel. **3** Legtöbbször ez csak egyszínű festékkel, a tipikus feketével történik – így készülnek a tetszetős fekete / fehér képek. Más színű festékek vagy különböző színeket



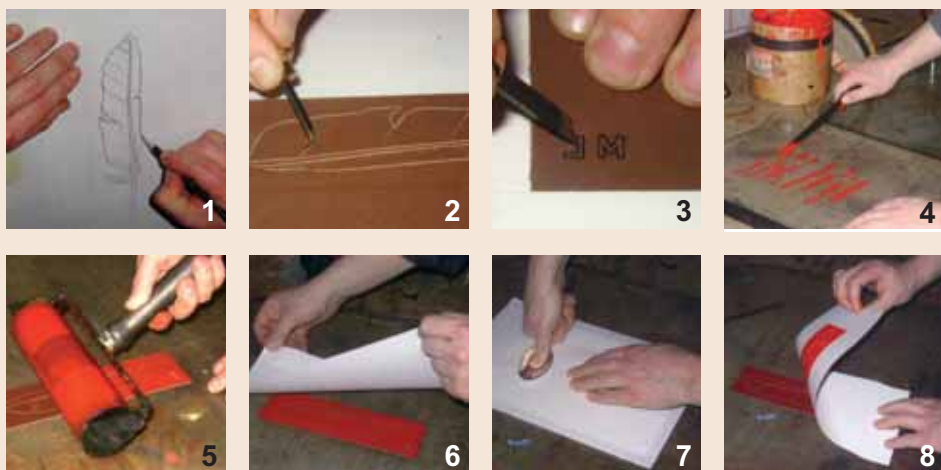

egymás mellett is lehet felvinni a linóleumlapra. A festéket először egy másik háttérre (pl.: műanyag, csempe stb.) kell felvinni és a hengert addig kell ide-oda hengeríteni, amíg nem képez egy összefüggő festékfelületet. A festék mennyisége nagyon fontos: A túl kevés festékkal a nyomás túl halvány vagy felhős lesz, a túl sok festékkal elmosódik

és átmegy a peremeken. Egy enyhe nyomással kerül a linóleumlap hengerítésre. Közben lennről felfelé de oldalról is kell felkenni. Újra és újra festéket felvinni a tartóból, így a felvitel szép egyenletes lesz. **4** Most a nyomás következik: Ehhez egy valamivel feszebb papírt (nyomólap) mindkét kézzel óvatosan a linóleumlapra helyezni, közben nem elcsúsztatni, különben elmosódik a festék. Védelemnek egy második ívet is rárakni, hogy a papír a dombormű dörzsölése során ne sérüljön meg. Most kezdődik tulajdonképpen a nyomás, ami egyszerűen végezhető el manuálisan vagy egy présel. Ha nincs kéznél prés, akkor egy falcolóékkal vagy kanállal a védőpapíron körkörös mozdulatokkal a teljes felületen ide-oda dörzsölni. **5** Most már a védőpapír eltávolítható és a papír óvatosan lehúzható. Így elkészült egy csodás lenyomat, amely kedv szerint gyakran megismételhető - hiszen aki már egyszer elkezdte a linóleumnyomást, az nehezen tudja abbahagyni.

TIPP

Az indirekt és durva eljárás során kialakulnak motívumok, amelyek a redukciójuk által a lényegretörőek. Egy hatás, amely az egyszínű nyomás során (legtöbbször fekete) szűr szemet. Többszínű festék során sok egészen új nyomási lehetőségek alakulhatnak ki.

A lenyomat a száradás után még kiegészíthető felirattal, festékekkel stb. Így egészen különleges és személyes műalkotások is készíthetnek.

ALAPANYAG

Linóleumlap

(Cikkszám 2501, 2502, 2503, 2504) lásd jobbra

Linóleumfesték különböző színekben

(Cikkszám 2521.. fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60, fekete-90) lásd jobbra

SZERSZÁMOK

Ceruza

(Pl. Cikkszám 2802) lásd főkatalógus 256. oldal

Vízálló stift

(Pl. Cikkszám 285590) lásd főkatalógus 256. oldal

Linóleumfaragó szerszámok

(Pl. Cikkszám 2536) lásd jobbra

Linóleum színezőhenger

(Cikkszám 2516) lásd jobbra

Falcolóék

(Cikkszám 2219) lásd főkatalógus 132. oldal

Linóleum nyomóprés

(Cikkszám 3931) lásd főkatalógus 152. oldal



Linóleumlapok



Minőség: 1.oszt. Walton Zacht (puha), mindig frissen szabva, ezáltal különösen selymes és a gyerekek könnyen meg tudják munkálni, vastagság: 3,2 mm.

DIN A6, 105 x 148 mm

2501 per db.....190,—
10 db-tól.....170,—

DIN A5, 148 x 210 mm

2502 per db.....280,—
10 db-tól260,—

DIN A4, 210 x 297 mm

2503 per db.....540,—
10 db-tól490,—

DIN A3, 297 x 420 mm

2504 per db.....1.080,—
10 db-tól980,—

Creall - Lino fekete - előnyös üveg

Egy sokoldalú, vízzel keverhető festék a különböző nyomótechnikákhoz sokféle alapanyagon (linóleum, fa, karton, gumi stb.). Jól takaró, használatkész, fényes, sokáig marad selymes és feldolgozható. Színe: fekete



252390 500 ml/üveg.....2.790,—

Aqua-linóleumfesték MARABU

Az optimális festék minden magasnyomású technikához linóleumnál, fánál, parafánál, hungarocellnél, filcnél, guminál, stb.



Színek + számok:


fehér-01, közepessárga-10, kárminvörös-30, kékeszöld-50, poroszkék-60, fekete-90

A színek számát kérjük megadni!

2521 .. 250 ml/üveg1.540,—

Linóleum színezőhenger

Kiváló - gumiburkolattal és tartóval.



● Színezőhenger köracélállítóval

Szélesség: 120 mm, Ø 30 mm.

2516 per db1.760,—

● Speciális színezőhenger

Lapos állítóval és fafogantyús tartóval.

Szélesség: 120 mm, Ø 50 mm.

2518 per db5.190,—

Vágószerszám zsirkőhöz, fához és linóleumhoz

Ez a szerszám ideális finom részletek, mélyítések, kontúrok kidolgozásához, stabil faszárral, vágószerszámok íves szárral. Kinyomóval a gyors cseréhez. A készlet 5 különböző szerszámmal erősített, speciális acélból, kézzel csiszolt és polírozott.



2536 per készlet1.210,—
10 készlettől1.140,—