
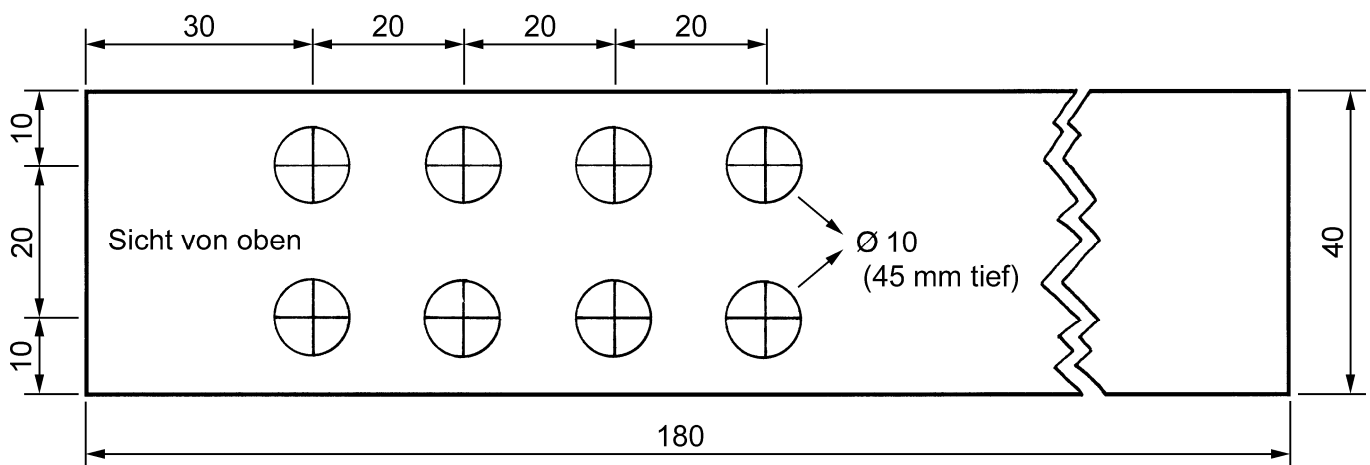


Materialliste:

1 Lindenholzklotz 180 x 60 x 40 mm

Arbeitsanleitung:

1. Zeichne die 8 Bohrungen (\varnothing 10 mm) für die Stifte laut Skizze oben auf dem Massivholzklotz ein. Stich die Löcher mit einer Stechahle vor und bohre sie im Bohrständer 45 mm tief. Verwende dazu am besten eine Ständerbohrmaschine mit Tiefenstopp.

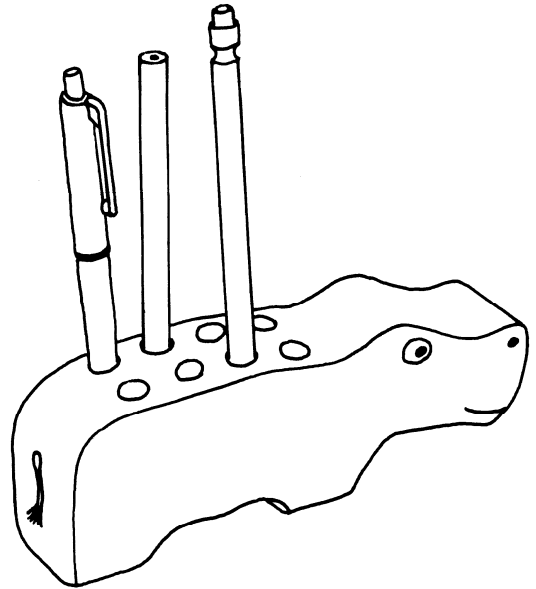

2. Klebe die unten abgebildete Schablone auf einen dünnen Karton, schneide sie aus und übertrage sie mit Bleistift seitlich auf den Holzklotz - auch auf der gegenüberliegenden Seite! Arbeite nun die Form mittels Säge, Raspel, Rundfeile und Schleifpapier heraus. Spanne das Holzstück dazu an der Werkbank oder im Schraubstock fest. - Holzbeilage nicht vergessen, da sonst hässliche Abdrücke im Holz zurückbleiben! Notfalls kann auch eine Schraubzwinde mit Holzbeilage zum Einspannen verwendet werden. Runde danach alle Ecken und Kanten mit Schleifpapier kräftig ab.
3. Zeichne die Augen, Mund usw. mit Plaka-Lacken oder Lackmalstiften ein. Als Oberflächenversiegelung empfehlen wir einen Anstrich mit Klarlack oder Wachslasur.

