


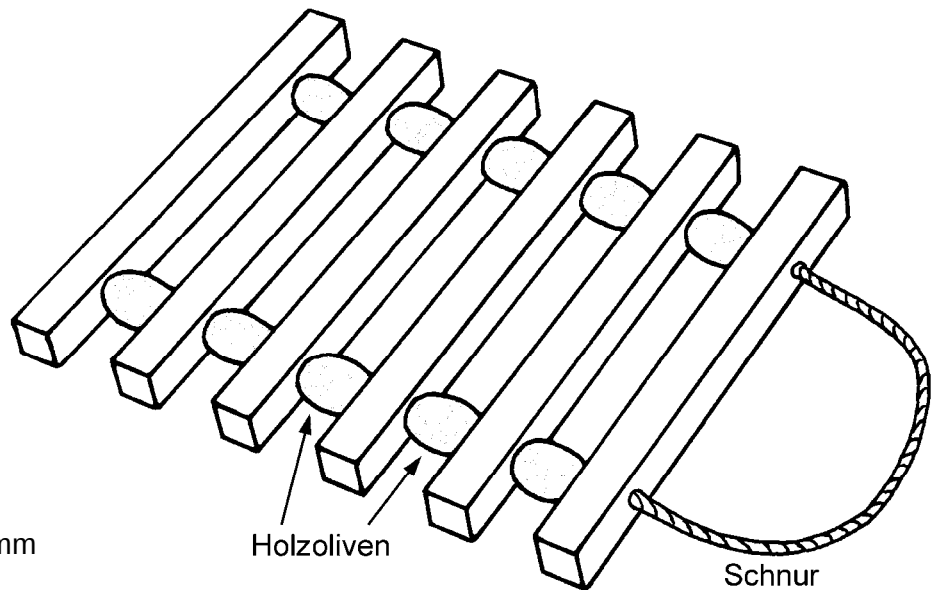


Materialliste:

- 6 Fichtenleisten 160 x 15 x 15 mm
- 10 Holzoliven Ø 14 x 21 mm
- 1 Acrylgarn, natur- Ø 3 mm, 800 mm

Arbeitsanleitung:

1. Zeichne je zwei Bohrungen laut folgender Zeichnung mit Bleistift und Geometriedreieck auf den sechs Fichtenleisten (160 x 15 x 15 mm) an. Bohre die Ø 5 mm Löcher am besten mit einer Ständerbohrmaschine mit Tiefenstopp. Wir empfehlen die Verwendung eines Ø 5 mm Holz-Spiralbohrers mit Zentrierspitze und dazu ein sauberes Unterlagebrett.

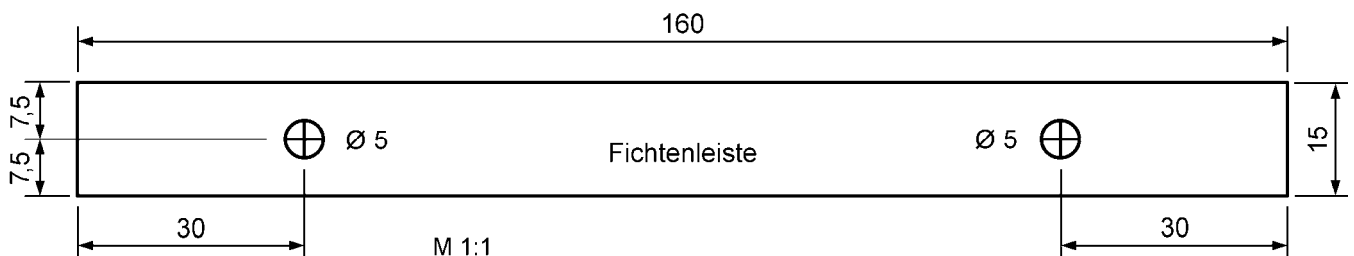

2. Entgrate alle Ecken und Kanten der sechs Holzleisten mit feinem Schleifpapier. Zur Oberflächenversiegelung können folgende Mittel verwendet werden: Holz- und Wachslasuren, Beizen und farbloser Acryllack
3. Nun muss die Schnur durch die Bohrungen der Leisten und durch die dazwischen liegenden Holzoliven gefädelt werden. Das Durchfädeln wird wesentlich erleichtert, wenn man die beiden Enden der Schnur mit einem kleinen Stück Klebestreifen umwickelt. Verknote schließlich die beiden Schnurenden miteinander, schneide Überstände weg und „verstecke“ den Knoten in der Bohrung einer Holzleiste.
4. Dieser praktische Topfuntersetzer kann nach Gebrauch aufgehängt oder zusammengerollt verstaut werden.